


Gruppo pompe antincendio EN12845 VTS (pompe di servizio tipo Vertical Turbine ed elettropompa pilota sommersa) con BOX VANO TECNICO UNI11292 e SERBATOIO DA INTERRO - Installazione SOTTOBATTENTE

NS. FORNITURA : Gruppo Pompe Antincendio EN12845 VTS (pompe di servizio Vertical Turbine ed elettropompa pilota sommersa installato all'interno del box)

NS. FORNITURA: BOX VANO TECNICO UNI11292 da esterno

NOTA 1: PLATEA

Per il posizionamento del box e per la carrabilità del serbatoio si necessita la realizzazione di una platea in cemento adeguatamente dimensionata (realizzazione platea a Vs. carico)

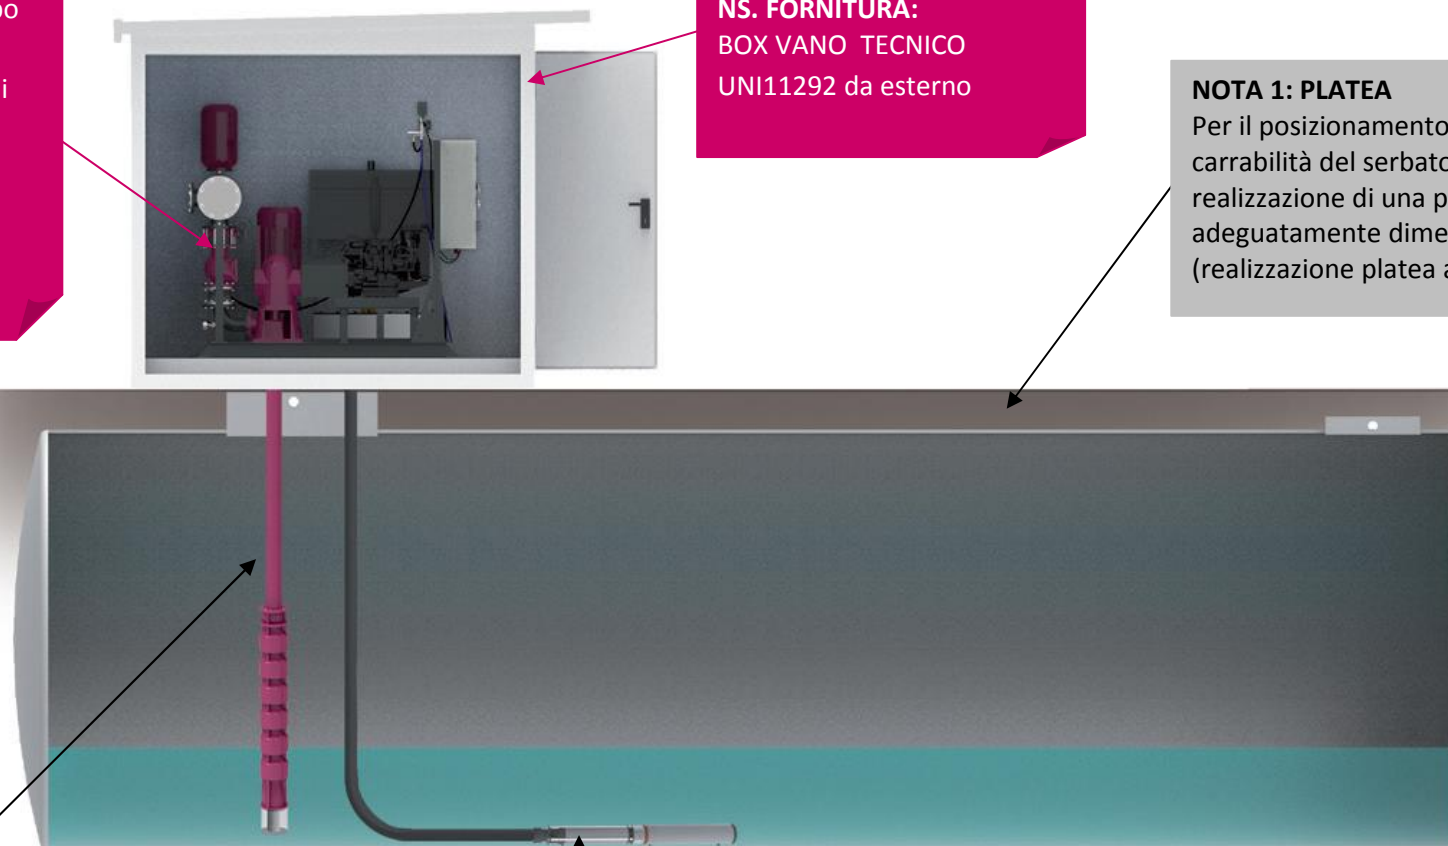

NOTA 2: LINEE D'ASSI

Installazione linee d'assi da effettuarsi in loco da personale qualificato previa quotazione a parte

NOTA 3: ELETTROPOMPA PILOTA

- Installazione e materiale di collegamento dell'elettropompa pilota fino al pozzetto del serbatoio **INCLUSA**
- Installazione e materiale elettrico ed idraulico di collegamento dell'elettropompa pilota tra pozzetto del serbatoio e box **ESCLUSA**