

ARTICOLI A NORMATIVA ESTERA

Normative tedesche
Normative francesi
Normative inglesi
Normative americane
Normative russe
Normative spagnole
Normative giapponesi

Articoli con attacchi a norma tedesca / Deutsche norm	
Raccorderia, chiavi e riduzioni STORZ	124-131
Articoli con attacchi a norma francese / Afnor	132-133
Articoli con attacchi a norma inglese / BS	134-135
Articoli con attacchi a norma americana / NFPA	136-137
Articoli con attacchi a norma russa / GOST	138
Articoli con attacchi a norma americana / NFPA	139
Articoli con attacchi a norma giapponese / JIS	139
Articoli con attacchi a norma spagnola / UNE	140



IDRANTE DN45 FIRE TRADE KOMPAKT STORZ LINE ESTERNO/INTERNO



IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 FORMA C. MARCATO CE
Composto da:

- Cassetta da esterno/interno a parete FT KOMPAKT in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180 (cod. FT0154)
- Modello anti infortuni con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi Storz in lega leggera DN 52; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli a leva (cod. FT0333S) o a (cod. FT0333L) - Rubinetto idrante a 45° DN 52 x 1"1/2 Gas PN 16 (cod. FT0271)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (secondo EN671/2)
- Lastra infrangibile, dimensione mm 390 x 265 (cod. FT4004I)

WANDHYDRANT "FT KOMPAKT" FÜR INNEN-UND AUSSENBEREICH NACH EN 671-2 FORM C. CE-KENNZEICHNUNG

- Hydrantenkasten FT KOMPAKT, aus Stahlblech, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit Randschutz aus Kunststoff. Dim. H 550x390x180 mm
- Flachschauch DN 45 aus Polyester hochfest, nach EN 14540 mit Storz 52 - Kupplungen Hydrantenventil 1"1/2 AG mit Anschluss Storz 52 und Mehrzweckstrahlrohre Hebellanze oder Spinnlanze mit Anschluss Storz 52
- Komplett mit Plastikblatt Unzerbrechlich und Schlauchvorrichtung.

Lancia A LEVA ugello Ø 12 - K 72
Hebellanze Düse Ø 12 - K 72



COD.	m.
FT2087STORZ	15
FT2088STORZ	20
FT2089STORZ	25
FT2090STORZ	30

Lancia A ROTAZIONE ugello Ø equiv. 13 - K85
Spinnlanze Düse Ø 13 - K 85



COD.	m.
FT2095STORZ	15
FT2096STORZ	20
FT2097STORZ	25
FT2098STORZ	30

IDRANTE DN45 FIRE TRADE GIUGIARO DESIGN STORZ LINE ESTERNO/INTERNO



IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE "FT Giugiaro Design" UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta a parete "FT Giugiaro Design" in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL 7035. Dim. mm H 650 x 370 x 180 con portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi Storz in lega leggera DN 52; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli A LEVA (cod. FT0333S) o A ROTAZIONE (cod. FT0333L)
- Rubinetto idrante a 45° DN 52 x 1"1/2 Gas PN 16 (cod. FT0271)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (secondo EN 671-2)

WANDHYDRANT "FT GIUGIARO" FÜR INNEN-UND AUSSENBEREICH NACH EN 671-2 FORM C. CE-KENNZEICHNUNG

- Hydrantenkasten "FT Giugiaro Design", aus Stahlblech, grau RAL 7035 pulverbeschichtet, mit runden Ecken. Dim. H 650x370x180 mm
- Flachschauch DN 45 aus Polyester hochfest, nach EN 14540 mit Storz 52 Kupplungen
- Hydrantenventil 1"1/2 AG mit Anschluss Storz 52 und Mehrzweckstrahlrohre Hebellanze oder Spinnlanze mit Anschluss Storz 52
- Komplett mit Tür und Schlauchvorrichtung.

Lancia A LEVA ugello Ø 12 - K 72
Hebellanze Düse Ø 12 - K 72



COD.	m.
FT3315STORZ	15
FT3316STORZ	20
FT3317STORZ	25
FT3318STORZ	30

Lancia A ROTAZIONE ugello Ø equiv. 13 - K85
Spinnlanze Düse Ø 13 - K 85



COD.	m.
FT3319STORZ	15
FT3320STORZ	20
FT3321STORZ	25
FT3322STORZ	30

IDRANTE A MURO DN45 FIRE TRADE BASIK STORZ LINE DA INCASSO



IDRANTE A MURO DA INCASSO UNI EN 671-2 FORMA B. MARCATO CE

Composto da:

- Cassetta da incasso FT Basik" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 355 x 150, con telaio in alluminio anodizzato Dim. 576 x 381
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi Storz in lega leggera DN 52; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli A LEVA (cod. FT0333) o A ROTAZIONE (cod. FT0333L)
- Rubinetto idrante a 45° DN 52 x 1"1/2 Gas PN 16 (cod. FT0271)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (secondo EN 671-2)
- Lastra infrangibile, dimensione mm 535 x 347 (cod. FT40011)

UNTERPUTZ-HYDRANTENKASTEN "FT BASIK" NACH EN 671-2 FORM B. CEKENNZEICHNUNG

- Hydrantenkasten FT Basik aus Stahlblech, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, Dim. H 550x355x150 mm mit Glasrahmen
- Flachschauch DN 45 aus Polyester hochfest, nach EN 14540 mit Storz 52 Kupplungen
- Hydrantenventil 1"1/2 AG mit Anschluss Storz 52 und Mehrzweckstrahlrohre Hebellanze oder Spinnlanze mit Anschluss Storz 52
- Komplet mit Plastikblatt Unzerbrechlich und Schlauchvorrichtung.

Lancia A LEVA ugello Ø 12 - K 72
Hebellanze Düse Ø 12 - K 72



Lancia A ROTAZIONE ugello Ø equiv. 13 - K 85
Spinnlanze Düse Ø 13 - K 85t



COD.	m.
FT1465STORZ	15
FT1525STORZ	20
FT1533STORZ	25
FT1534STORZ	30

COD.	m.
FT1495STORZ	15
FT1573STORZ	20
FT1574STORZ	25
FT1575STORZ	30



IDRANTE A MURO DN45 FIRE TRADE PORTELLO STORZ LINE A PARETE / DA INCASSO



IDRANTE A MURO DA INTERNO A PARETE / INCASSO UNI EN 671-2 FORMA C/B. MARCATO CE

Composto da:

- Cassetta a bordi arrotondati da interno a parete con portello pieno "FT Portello", in acciaio al carbonio verniciato in poliestere raggrinzante rosso RAL 3000. Dim. mm H 500 x 400 x 160. Possibilità di incasso, finitura con apposita cornice coprifilo (opzionale).
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi Storz in lega leggera DN 52; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli A LEVA (cod. FT0333S) o A ROTAZIONE (cod. FT0333L)
- Rubinetto idrante a 45° DN 52 x 1"1/2 Gas PN 16 (cod. FT0271)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (secondo EN 671-2)

WANDHYDRANT "FT PORTELLO" FÜR INNENBEREICH NACH EN 671-2 FORM C. CE-KENNZEICHNUNG

- Hydrantenkasten "FT Portello", aus Stahlblech, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit runden Ecken. Dim. H 500x400x160 mm. Unterputzeinbau mit Wandrahmen (optional)
- Flachschauch DN 45 aus Polyester hochfest, nach EN 14540 mit Storz 52 Kupplungen
- Hydrantenventil 1"1/2 AG mit Anschluss Storz 52 und Mehrzweckstrahlrohre Hebellanze oder Spinnlanze mit Anschluss Storz 52
- Komplet mit Metalltür und Schlauchvorrichtung.

Lancia A LEVA ugello Ø 12 - K 72
Hebellanze Düse Ø 12 - K 72



Lancia A ROTAZIONE ugello Ø equiv. 13 - K 85
Spinnlanze Düse Ø 13 - K 85t



COD.	m.
FT1473STORZ	15
FT1474STORZ	20
FT1476STORZ	25
FT1477STORZ	30


COD.	m.
FT2034STORZ	15
FT2035STORZ	20
FT2036STORZ	25
FT2037STORZ	30

COD.	accessorio / optional
FT3357	cornice coprifilo / wandrahmen



**Cornice coprifilo
per incasso
Wandrahmen**



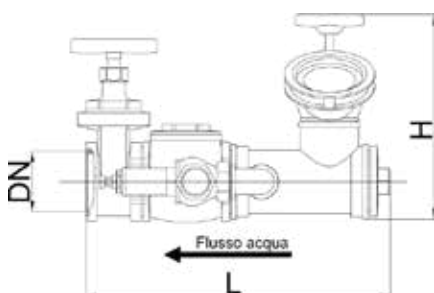

GRUPPI AUTOPOMPA DI MANDATA STORZ LINE

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 CON ATTACCO VV.F. STORZ 75 - ATTESTATO ISTITUTO GIORDANO

In ottone EN 1982, attacco STORZ 75.

Valvola di sicurezza tarata a 12 Bar Modello da coibentare Per installazione orizzontale

MOTORPUMPENANSCHLUSS FÜR LÖSCHWASSERLEITUNGEN NACH UNI 10779 MIT ANSCHLUSS SYSTEM STORZ

Messing nach EN 1982, Absperrschieber und Feuerwehrventil Storz 75. Sicherheitsventil Kalibriert bei 12 bar und Rückschlagventil. Horizontalen Einbau. Man muss vor Frost schützen

COD.	SPECIFICA AUSFÜHRUNG	FILETTATO GEWINDE	L	H	P
FT2960STORZ	1 x Storz 75	2"	350	230	180
FT2961STORZ	1 x Storz 75	2"1/2	360	240	183
FT2963STORZ	1 x Storz 75	3"	430	250	185
FT2964STORZ	2 x Storz 75	3"	580	250	185
FT2965STORZ	1 x Storz 75	4"	480	300	235
FT2966STORZ	2 x Storz 75	4"	640	300	235

COD.	SPECIFICA AUSFÜHRUNG	FILETTATO GEWINDE	L	H	P
FT2967STORZ	1 x Storz 75	50 (2")	370	260	230
FT2968STORZ	1 x Storz 75	65 (2"1/2)	380	270	230
FT2970STORZ	1 x Storz 75	80 (3")	450	300	245
FT2971STORZ	2 x Storz 75	80 (3")	600	300	245
FT2972STORZ	1 x Storz 75	100 (4")	500	340	260
FT2973STORZ	2 x Storz 75	100 (4")	660	340	260

LANCE STORZ LINE PER CASSETTE ANTINCENDIO

LANCIA FRAZIONATRICE A PIÙ EFFETTI

MEHRZECHSTRAHLROHR (VOLLSTRAHL, HALTSTELLUNG, SPRÜHSTRAHL)

Mehrzechstrahlrohr mit Anschluss System Storz



In resina termoplastica antiurto e lega leggera.

Typ aus Aluminiumlegierung und aus extrem schlagzähem Kunststoff

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	FORO/DÜSE
FT0401	Storz 25 - Industrie	25	Ø 4

In resina termoplastica antiurto e ottone

Typ aus messing und Polyamid Rohrstück

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	FORO/DÜSE
FT0333S	Storz 52 - A LEVA	52	Ø 12

A rotazione, in resina termoplastica antiurto

Typ Drehend Hohlstrahlrohr

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	FORO/DÜSE
FT0333L	Storz 52 - A ROTAZIONE	52	Ø 13

In lega leggera e rivestimento in gomma.

Typ aus Aluminiumlegierung und Gummi-Handschutz

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	FORO/DÜSE
FT0333	Storz 52 - tipo Med	52	Ø 12
FT0334E	Storz 75 - tipo Med	75	Ø 16

In lega leggera e rivestimento in gomma; con velo protettivo

Typ aus Aluminiumlegierungen. Ausführung mit Mannschutzbrause

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	FORO/DÜSE
FT0402	Storz 52 - Professional	52	Ø 9
FT0403	Storz 75 - Professional	75	Ø 16



TUBAZIONI FLESSIBILI BIANCHE RACCORDATE STORZ

TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA CERTIFICAZIONE UNI-EN 14540

Raccordata con raccordo Storz, estremamente leggera e flessibile

FLACHSCHLAUCH AUS POLYESTER HOCHFEST, WEISS, NACH EN 1540

Mit storz Kupplungen, extrem leicht und flexibel, leicht zusammenrollbar, kleinster Rollendurchmesser

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt
FT0771STORZ	45	Storz DN 52	15
FT0772STORZ	45	Storz DN 52	20
FT0773STORZ	45	Storz DN 52	25
FT0774STORZ	45	Storz DN 52	30

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt
FT0752STORZ	70	Storz DN 75	15
FT0753STORZ	70	Storz DN 75	20
FT0754STORZ	70	Storz DN 75	25
FT0755STORZ	70	Storz DN 75	30



TUBAZIONI FLESSIBILI ROSSE INDUSTRIE RACCORDATE STORZ

TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA MOD. INDUSTRIE

Raccordata con raccordo Storz

FLACHSCHLAUCH ROT, MOD. INDUSTRIE

Mit storz Kupplungen

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt
FT0737STORZ	45	Storz DN 52	15
FT0738STORZ	45	Storz DN 52	20
FT0739STORZ	45	Storz DN 52	25
FT0740STORZ	45	Storz DN 52	30

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt
FT0757STORZ	70	Storz DN 75	15
FT0758STORZ	70	Storz DN 75	20
FT0759STORZ	70	Storz DN 75	25
FT0760STORZ	70	Storz DN 75	30



TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA RACCORDATA STORZ

TUBAZIONE FLESSIBILE ROSSA

Raccordata con raccordo Storz

FLACHSCHLAUCH ROT

Mit storz Kupplungen

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt
FT2440STORZ	45	Storz DN 52	20
FT2441STORZ	45	Storz DN 52	25
FT2442STORZ	45	Storz DN 52	30

COD.	DN	RACCORDATA CON / MIT KUPPLUNGEN	mt
FT2443STORZ	70	Storz DN 75	20
FT2444STORZ	70	Storz DN 75	25
FT2445STORZ	70	Storz DN 75	30



RUBINETTO IDRANTE A MURO STORZ LINE

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ

In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita Storz in lega leggera.

HYDRANTENVENTIL MIT ANSCHLUSS SYSTEM STORZ

Messing nach EN 1982, eingang Gewinde GAS ISO 228, Anschluss System Storz

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG	DN STORZ	DN
FT2511SD	Storz 25 x 1" Gas, PN 16	25	1" Gas M
FT0271	Storz 52 x 1 1/2" Gas, PN 16	52	1 1/2" Gas M
FT0301	Storz 52 x 2" Gas, PN 16 - DIN 14461	52	2" Gas M
FT0326	Storz 65 x 2 1/2" Gas, PN 16 - DIN 14461	65	2 1/2" Gas M
FT0331	Storz 75 x 2 1/2" Gas, PN 16 - DIN 14461	75	2 1/2" Gas M



IDRANTI SOPRASUOLO STORZ LINE

IDRANTE SOPRASUOLO A NORMA UNI EN 14384 IN GHISA DN 80 - DN 100 - TIPO A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO MARCATURA CE

Gli sbocchi sono realizzati con attacchi e tappi Storz in lega leggera.

ÜBERFLURHYDRANT NACH EN 14384 AUS GUSSEISEN MIT AUTOMATISCHE ENTLEERUNGSSYSTEME CE-KENNZEICHNUNG

Mit Anschluss System Storz

Flangia DN 80, con due sbocchi Storz 75

Flansch DN 80 - zwei Seiteabänge Storz 75

COD.	TIPO / TYP	B	A	L	H
FT1610STORZ	A	500	450	180	1200
FT1611STORZ	A	700	450	180	1400
FT1612STORZ	A	960	450	180	1660
FT1710STORZ	C	500	450	180	1200
FT1711STORZ	C	700	450	180	1400
FT1712STORZ	C	960	450	180	1660

Flangia DN 100, con due sbocchi Storz 75


Flansch DN 100 - zwei Seiteabänge Storz 75

COD.	TIPO / TYP	B	A	L	H
FT1615STORZ	A	500	450	200	1220
FT1616STORZ	A	700	450	200	1420
FT1617STORZ	A	960	450	200	1680
FT1715STORZ	C	500	450	200	1220
FT1716STORZ	C	700	450	200	1420
FT1717STORZ	C	960	450	200	1680

Flangia DN 100, con due sbocchi Storz 75 e attacco autopompa Storz 110

Flansch DN 100 - zwei Seiteabänge Storz 75 und zentraler Abgang Storz 110

COD.	TIPO / TYP	B	A	L	H
FT1665STORZ	A	500	450	200	1220
FT1666STORZ	A	700	450	200	1420
FT1667STORZ	A	960	450	200	1680
FT1765STORZ	C	500	450	200	1220
FT1766STORZ	C	700	450	200	1420
FT1767STORZ	C	960	450	200	1680

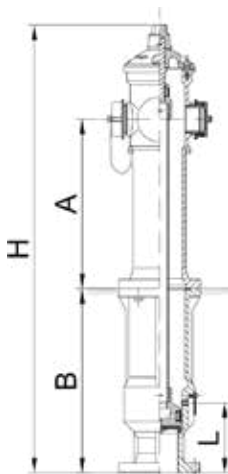

CASSETTA A SERVIZIO IDRANTI SOPRASUOLO STORZ LINE

SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779

Composto da:

- Cassetta da esterno FT in metallo. Dim. mm. H 650x500x250 - con parasigoli in materiale plastico (cod. FT0155)
- Tubazione flessibile dotata di raccordi Storz in lega leggera con raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIE (cod. FT0334E)
- Chiave di manovra in acciaio per idrante sopra suolo e sostegno per tubazione di colore rosso
- Lastra infrangibile dimensione mm. 490 x 375 (cod. FT40051)

FEUERLÖSCHPOST FÜR ÜBERFLURHYDRANT NACH UNI 10779


Kasten FT aus Metal, Dim. H 650x500x250 mm

Flachschlauch aus Polyester hochfest, nach UNI 9485 mit Storz 75 Kupplungen.

Mehrzweckstrahlrohr Industrialjet mit Anschluss Storz 75. Schlüssel für Überflurhydrant. Komplett mit Plastikblatt Unzerbrechlich und Schlauchvorrichtung

SPECIFICA	COD	m.
ACCIAIO CARBONIO VERNICIATA ROSSA	FT1570ESTORZ	20
CARBONSTAHLBLECH ROT RAL3000	FT1571ESTORZ	25
PULVERBESCHICHTET	FT1572ESTORZ	30
ACCIAIO INOX AISI 304 NON VERNICIATO	FT1570EXSTORZ	20
EDELSTAHLBLECH AISI 304 NICHT LACKIERT	FT1571EXSTORZ	25
	FT1572EXSTORZ	30

DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ATTACCHI STORZ - STORZ ABMESSUNGEN

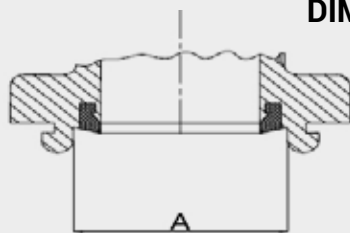

DN STORZ	A (mm)
25 (D)	31
32	44
38	51
45	59
52 (C)	66

DN STORZ	A (mm)
65	81
75 (B)	89
100	115
110 (A)	133
150	160



RACCORDO STORZ IN LEGA LEGGERA

SCHLAUCHKUPPLUNG FÜR AUSSENEINBAND AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

COD.	DIMENSIONE NENNGRÖSSE	Portagomma / Einbindestutzen Ø	Lunghezza - Länge
FT0893	Storz 25 (D)	25	53
FT1440	Storz 32	32	81
FT0894	Storz 38	38	90
FT0290	Storz 45	45	72
FT0278	Storz 52 (C)	45	90
FT0275	Storz 52 (C)	52	90
FT0345	Storz 65	65	100
FT0279	Storz 75 (B)	70	125
FT0276	Storz 75 (B)	75	125
FT0335	Storz 100	100	150
FT0277	Storz 110 (A)	100	170
FT0280	Storz 110 (A)	110	170



TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA

BLINDKUPPLUNGEN AUS ALUMINIUMLEGIERUNG MIT KETTE

COD.	DIMENSIONE / NENNGRÖSSE	Lunghezza / Länge
FT0294	Storz 25 (D)	37
FT0299	Storz 38	43
FT0302	Storz 45	50
FT0295	Storz 52 (C)	54
FT0300	Storz 65	48
FT0296	Storz 75 (B)	58
FT0298	Storz 100	62
FT0297	Storz 110 (A)	68



RIDUZIONE FISSA STORZ/STORZ

ÜBERGANGSSTÜCK STORZ AUF STORZ

COD.	DN STORZ	DN STORZ
FT1490	52	65
FT0303	52	75
FT0719	75	100
FT0720	75	110

CHIAVE STORZ

STORZ KUPPLUNGSSCHÜSSEL



COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG
FT0649	Storz 52-75-110 semplice DIN 14822, in acciaio zincato Einseitige Haken DIN 14822 Stahl verzinkt mit Kältehandschutz



RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS - IN LEGA LEGGERA

Attacco Storz, attacco maschio GAS ISO 228.

FESTKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

Anschluss System Storz mit Außengewinde nach GAS ISO 228

COD.	DN STORZ	Attacco Gas
FT0641	25	3/4" M
FT1451	25 (D)	1" M
FT1452	32	1"1/4 M
FT1453	38	1"1/2 M
FT0642B	52	1"1/4 M
FT1454B	52	1"1/2 M
FT0337B	52 (C)	2" M
FT0643	52	2"1/2 M
FT1489	65	1"1/2 M
FT1456	65	2" M
FT0336	65	2"1/2 M
FT0645	75	2" M
FT0339	75 (B)	2"1/2 M
FT0644	75	3" M
FT1450	100	4" M
FT0340	110 (A)	4" M
FT1455	150	6" M



RIDUZIONE STORZ A MASCHIO FILETTATO UNI

Attacco Storz, attacco maschio UNI 810 in ottone EN 1982

FESTKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE

Anschluss System Storz mit AußenGewinde nach UNI 810

COD.	DN STORZ	Attacco UNI
FT0338	52	45 M
FT1460	75	70 M



RIDUZIONE STORZ A FEMMINA FILETTATA UNI

Attacco Storz, attacco femmina UNI 811 in ottone

FESTKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

Anschluss System Storz mit Innengewinde nach UNI 811

COD.	DN STORZ	Attacco UNI
FT0343	52	45 F
FT1475	75	70 F



RIDUZIONI STORZ IN OTTONE

Attacco Storz, attacco femmina gas

FESTKUPPLUNG AUS MESSING

Anschluss System Storz mit InnenGewinde nach ISO 228

COD.	DN STORZ	Attacco GAS
FT06580T	38	1"1/2 F
FT06590T	52	1"1/4 F
FT06480T	52	1"1/2 F
FT03420T	52	2" F



RIDUZIONE STORZ A FEMMINA GAS - IN LEGA LEGGERA

Attacco Storz, attacco femmina Gas

FESTKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

Anschluss System Storz mit Innengewinde nach ISO 228

COD.	DN STORZ	Attacco Gas
FT1479	25	1/2" F
FT1480	25	3/4" F
FT0894	25 (D)	1" F
FT0657	32	1"1/4 F
FT0658	38	1"1/2 F
FT0652	38	2" F
FT1482	45	2" F
FT0659B	52	1"1/4 F
FT0648B	52	1"1/2 F
FT0342B	52 (C)	2" F
FT0647	52	2"1/2 F
FT1481	65	2" F
FT0346	65	2"1/2 F
FT0655	75	2" F
FT0344	75 (B)	2"1/2 F
FT0656	75	3" F
FT0654	100	4" F
FT0351	110 (A)	4" F
FT0646	150	6" F



GUARNIZIONE STORZ

STORZ DICHTRING

COD.	DN STORZ
FT0898	25 (D)
FT0897	32
FT1447	38
FT0348	52 (C)
FT0341	65
FT0349	75 (B)
FT1449	100
FT0347	110 (A)
FT1448	150



RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GAS FEMMINA GAS PER RUBINETTO IDRANTE

In ottone EN 12165 con sfere in acciaio inox

VERSCHRAUBUNG MIT DREHBAR ÜBERWURFMUTTER - IG X IG

Messing nach EN 12165 mit Edelstahlkugeln

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG
FT1434	1" Gas
FT1439	2" Gas
FT1435	2" 1/2 Gas




RIDUZIONE GIREVOLE MASCHIO GAS FEMMINA GAS PER RUBINETTO IDRANTE

In ottone EN 12165 con sfere in acciaio inox

VERSCHRAUBUNG MIT DREHBAR ÜBERWURFMUTTER - IG X AG

Messing nach EN 12165 mit Edelstahlkugeln

COD.	SPECIFICA / AUSFÜHRUNG
FT1436	1" M Gas x 1" F Gas
FT1438	1"1/2 M Gas x 1" 1/2 F Gas
FT1445	2" M Gas x 2" F Gas
FT1484	2"1/2 M Gas x 2"1/2 F Gas



DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ATTACCHI DSP MAIN DSP CONNECTIONS DIMENSIONS TABLE

STANDARD NF S61-701

DN	D (mm)	A (mm)
40	75	55
65	108	85
100	151	123



Rubinetto idrante presa a muro uscita DSP

In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita DSP a norma NF S61-701
Fire valve with light alloy DSP connection

COD.	SPECIFICA	DN DSP	DN
FT02650T	DSP 40 in ottone x 1"1/2 Gas, PN 16	40	1"1/2 Gas M
FT0269	DSP 65 in lega leggera x 2"1/2 Gas, PN 16	65	2"1/2 Gas M

Lancia frazionatrice a più effetti

Branchpipe with light alloy DSP connection

in resina termoplastica antiurto e ottone



COD.	SPECIFICA	DN DSP	foro
FT1340S	DSP 40 su lancia a leva	40	Ø 12

In lega leggera e rivestimento in gomma



COD.	SPECIFICA	DN DSP	foro
FT1340	DSP 40 su lancia tipo Med	40	Ø 12
FT1341E	DSP 65 su lancia tipo Med	65	Ø 16

In lega leggera e rivestimento in gomma; con velo protettivo



COD.	SPECIFICA	DN DSP	foro
FT1336	DSP 40 su lancia Professional con velo	40	Ø 9
FT1337	DSP 65 su lancia Professional con velo	65	Ø 16



Raccordo DSP in lega leggera

Light alloy DSP delivery hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	Lunghezza
FT0281	DSP 40	45	88
FT0282	DSP 65	70	109
FT0283	AR 100	110	165



Tappo DSP in lega leggera

DSP blank cap light alloy made

COD.	SPECIFICA	Lunghezza
FT0214	DSP 40	44
FT0215	DSP 65	45
FT0396	AR 100	55



Riduzione DSP a femmina GAS in lega leggera

DSP to female BSP adapter in light alloy

Attacco DSP, attacco femmina GAS ISO 228. Tipo FISSO

COD.	SPECIFICA	DN DSP	Attacco GAS
FT1230	SENZA GHIERA	40	1"1/2 F
FT0398	SENZA GHIERA	40	2" F
FT0399	SENZA GHIERA	65	2"1/2 F
FT0393	SENZA GHIERA	100	4" F



Attacco DSP, attacco femmina GAS ISO 228. Tipo con GHIERA BLOCCAGGIO

COD.	SPECIFICA	DN DSP	Attacco GAS
FT0398G	CON GHIERA	40	2" F
FT0399G	CON GHIERA	65	2"1/2 F
FT0393G	CON GHIERA	100	4" F



Riduzione DSP a maschio GAS in lega leggera

DSP to male BSP adapter in light alloy

Attacco DSP, attacco maschio GAS ISO 228. Tipo FISSO

COD.	SPECIFICA	DN DSP	Attacco GAS
FT0394	SENZA GHIERA	40	2" M
FT0397	SENZA GHIERA	65	2"1/2 M
FT0395	SENZA GHIERA	100	4" M



Attacco DSP, attacco femmina GAS ISO 228. Tipo con GHIERA BLOCCAGGIO

COD.	SPECIFICA	DN DSP	Attacco GAS
FT0394G	CON GHIERA	40	2" M
FT0397G	CON GHIERA	65	2"1/2 M
FT0395G	CON GHIERA	100	4" M



Guarnizione DSP in gomma

DSP seal


COD.	DN DSP
FT0390	40
FT0391	65
FT0392	100



Chiave DSP in acciaio

DSP spanner

COD.	SPECIFICA
FT0991	Semplice per DSP 40, 65, 100



DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ATTACCHI BS 336 MAIN BS 336 CONNECTIONS DIMENSIONS

DN	A (mm)	B (mm)
2"1/2	74,8	70,4



Rubinetto idrante presa a muro uscita femmina BS 336

In ottone, uscita femmina BS 336, attacco maschio GAS ISO 228
Fire valve with brass BS 336 female connection

COD.	SPECIFICA	DN BS	DN
FT0381	2"1/2 BS double release x 2"1/2 Gas, PN 16	2" 1/2 F	2" 1/2 Gas M
FT0381AL	2"1/2 BS single lug twist-release in alluminio x 2"1/2 Gas, PN 16	2" 1/2 F	2" 1/2 Gas M

Lancia frazionatrice a più effetti

Branchpipe with BS 336 male connection

In resina termoplastica antiurto, corpo valvola in ottone, attacco maschio BS 336 in ottone



COD.	SPECIFICA	DN BS	foro
FT1330S	BS 2"1/2 su lancia a leva 2"	2"1/2 BS 336	Ø 12

In lega leggera e rivestimento in gomma, attacco maschio BS 336 in ottone



COD.	SPECIFICA	DN BS	foro
FT1330	BS 2"1/2 su lancia tipo Med	2"1/2 BS 336	Ø 12
FT1331E	BS 2"1/2 su lancia tipo Med	2"1/2 BS 336	Ø 16

In lega leggera e rivestimento in gomma, attacco maschio BS 336 in ottone con velo protettivo



COD.	SPECIFICA	DN BS	foro
FT1332	BS 2"1/2 su lancia Professional 2" con velo	2"1/2 BS 336	Ø 9
FT1333	BS 2"1/2 su lancia Professional 2"1/2 con velo	2"1/2 BS 336	Ø 16



Raccordo completo maschio e femmina BS 336

BS 336 hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	Lunghezza
FT0376	2"1/2 BS in ottone	38	192,5
FT0377	2"1/2 BS in ottone	63	192,5
FT0377AL	2"1/2 BS in alluminio	63	192,5



Guarnizione BS in gomma

BS seal

COD.	DN BS
FT0888	2"1/2 BS

Per 4" BSRT vedere cod. 0069.023 guarnizione DN 100 UNI 813



Tappo BS 336 maschio

Male BS 336 blank cap

COD.	SPECIFICA	Lunghezza
FT0383	2"1/2 BS - in ottone	61
FT1335	4" BSRT - in ottone	70
FT0383AL	2"1/2 BS - in alluminio	61



Tappo BS 336 femmina in ottone

Female BS 336 blank cap in brass

COD.	SPECIFICA	Lunghezza
FT0384	2"1/2 BS	56
FT1338	4" BSRT	40



Riduzione maschio BS 336 a maschio GAS in ottone

Attacco maschio BS 336, attacco maschio GAS ISO 228

Male BS 336 to male BSP adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN BS	Attacco GAS
FT0385	M 2"1/2 BS x M 2"1/2 Gas	2" 1/2 M	2" 1/2 M
FT0886	M 4" BSRT x M 4" Gas	4" BSRT M	4" M



Riduzione maschio BS 336 a femmina GAS in ottone

Attacco maschio BS 336, attacco femmina GAS ISO 228

Male BS 336 to female BSP adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN BS	Attacco GAS
FT0386	M 2"1/2 BS x F 2"1/2 Gas	2" 1/2 M	2" 1/2 F
FT0389	M 2"1/2 BS x F 2 Gas	2" 1/2 M	2" F



Riduzione femmina BS 336 a femmina Gas

Attacco femmina BS 336, attacco femmina GAS ISO 228

Female BS 336 to female BSP adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN BS	Attacco GAS
FT0387	F 2"1/2 BS double release x F 2"1/2 Gas in ottone	2" 1/2 F	2" 1/2 F
FT0387AL1	F 2"1/2 BS single lug twist-release x F 2"1/2 Gas in alluminio	2" 1/2 F	2" 1/2 F




Riduzione femmina BS 336 a maschio Gas in ottone

Attacco femmina BS 336, attacco maschio GAS ISO 228

Female BS 336 to male BSP adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN BS	Attacco GAS
FT0388	F 2"1/2 BS x M 2"1/2 Gas	2" 1/2 F	2" 1/2 M

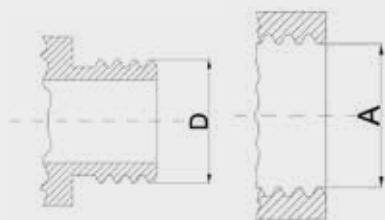

DIMENSIONI DELLE PRINCIPALI FILETTATURE NH NH CONNECTIONS MAIN DIMENSIONS TABLE

DN	A (mm)	B (mm)	nr. threads per inch
1"1/2	50,5	47,2	9
2"1/2	77,9	73,9	7,5
4"	127,3	119,7	4
4"1/2	146,3	138,7	4

Lancia frazionatrice a più effetti

Branchpipe with NH connection

In resina termoplastica antiurto e ottone



COD.	SPECIFICA	DN NH	foro
FT1290S	NH 1"1/2 su lancia a leva	1"1/2	Ø 12

In lega leggera e rivestimento in gomma



COD.	SPECIFICA	DN NH	foro
FT1290	NH 1"1/2 su lancia tipo Med	1"1/2	Ø 12
FT1291E	NH 2"1/2 su lancia tipo Med	2"1/2	Ø 16

In lega leggera e rivestimento in gomma; con velo protettivo



COD.	SPECIFICA	DN NH	foro
FT1288	NH 1"1/2 su lancia Professional con velo	1"1/2	Ø 9
FT1289	NH 2"1/2 su lancia Professional con velo	2"1/2	Ø 16



Raccordo NH in ottone

Brass NH hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma	Lunghezza
FT0246	1"1/2 NH	38	110
FT0247	2"1/2 NH	63	169



Tappo NH femmina in ottone

Brass NH blank cap

COD.	SPECIFICA	Lunghezza
FT0357	1"1/2 NH	21
FT0360	2"1/2 NH	33
FT1294	4" NH	40
FT1295	4"1/2 NH	42



Tappo NH maschio in ottone

Brass NH blank cap

COD.	SPECIFICA	Lunghezza
FT1311	1"1/2 NH	21
FT1298	2"1/2 NH	33



Riduzione maschio NH a maschio GAS in ottone

Attacco maschio NH, attacco maschio GAS ISO 228
NH male to GAS male adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN NH	Attacco GAS
FT0367	M 1"1/2 NH x M 1"1/2 Gas	1"1/2 M	1"1/2 M
FT0368	M 2"1/2 NH x M 2"1/2 Gas	2"1/2 M	2"1/2 M
FT1284	M 4" NH x M 4" Gas	4" M	4" M
FT1285	M 4"1/2 NH x M 4" Gas	4"1/2 M	4" M



Riduzione femmina NH a maschio UNI in ottone

Attacco femmina NH, attacco maschio UNI 810
NH female to UNI male adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN NH	Attacco UNI
FT0369	F 2"1/2 NH x M UNI 70	2"1/2 F	M85x6 Maschio
FT1280	F 4" NH x M UNI 100	4" F	M115x6 Maschio
FT1281	F 4" NH x M UNI 125	4" F	M140x6 Maschio
FT1282	F 4"1/2 NH x M UNI 100	4"1/2 F	M115x6 Maschio
FT1283	F 4"1/2 NH x M UNI 125	4"1/2 F	M140x6 Maschio



Riduzione maschio NH a femmina UNI in ottone

Attacco maschio NH, attacco femmina UNI 811
NH male to UNI female adapter in brass


COD.	SPECIFICA	DN NH	Attacco UNI
FT1286	M 1"1/2 NH x F UNI 45	1"1/2 M	M56x4 Femmina
FT0370	M 2"1/2 NH x F UNI 70	2"1/2 M	M85x6 Femmina



Riduzione femmina NH a femmina Gas in ottone

Attacco femmina NH, attacco femmina Gas
NH female to GAS female adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN NH	Attacco GAS
FT3652	F 1"1/2 NH x F 2" Gas	1"1/2 F	2" F
FT0375	F 2"1/2 NH x F 2"1/2 Gas	2"1/2 F	2"1/2 F



Guarnizione NH

NH seal


COD.	DN NH	E	I	S
FTM62924	1"1/2	52	35	2,5
FTM62904	2"1/2	78	60	3
FTM62948	4"	128	104	5
FTM62947	4"1/2	147	120	5



Chiave di manovra per raccordi NH

In acciaio zincato
NH spanner

COD.	SPECIFICA	L
FT0379	PER RACCORDO 2"1/2 NH	250



DIMENSIONI PRINCIPALI ATTACCHI GOST GOST CONNECTIONS MAIN DIMENSIONS TABLE

DN	B (mm)
50	78
70	95
80	107

DN	B (mm)
100	140
125	166



Raccordo GOST in lega leggera

Light alloy GOST delivery hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma
FT1235	GOST 50	52
FT1236	GOST 70	65
FT1237	GOST 80	75
FT1238	GOST 100	101
FT1239	GOST 125	125



Tappo GOST in lega leggera

GOST blank cap light alloy made

COD.	SPECIFICA
FT1241	GOST 50
FT1242	GOST 70
FT1243	GOST 80
FT1244	GOST 100
FT1245	GOST 125



Riduzione GOST a GAS in lega leggera

Attacco GOST, attacco maschio GAS ISO 228

GOST to male BSP adapter in light alloy

COD.	SPECIFICA	DN GOST	Attacco Gas
FT1251	GOST 50	50	2" M
FT1252	GOST 70	70	2"1/2 M
FT1253	GOST 80	80	2"1/2 M
FT1254	GOST 80	80	3" M
FT1255	GOST 100	100	4" M
FT1262	GOST 125	125	4" M

Attacco GOST, attacco femmina GAS ISO 228

GOST to female BSP adapter in light alloy

COD.	SPECIFICA	DN GOST	Attacco Gas
FT1256	GOST 50	50	2" F
FT1257	GOST 70	70	2"1/2 F
FT1258	GOST 80	80	2"1/2 F
FT1259	GOST 80	80	3" F
FT1260	GOST 100	100	4" F
FT1261	GOST 125	125	5" F



Riduzione GOST a GAS in Naval Brass

Attacco GOST, attacco femmina GAS ISO 228.

In lega di ottone Naval Brass resistente alla corrosione.

GOST to female BSP adapter in naval brass

COD.	SPECIFICA	DN GOST	Attacco Gas
FT1263	GOST 70	70	2" F



Lancia GOST in lega leggera

Branchpipe with GOST connection

COD.	SPECIFICA	DN GOST	foro
FT1269	GOST 50 su lancia tipo Med	50	Ø 12
FT1270	GOST 70 su lancia tipo Med	70	Ø 16




Chiave GOST in acciaio

GOST spanner

COD.	SPECIFICA
FT1234	GOST 50 - 100 - 150

Articoli con attacchi a norma giapponese / **JIS**

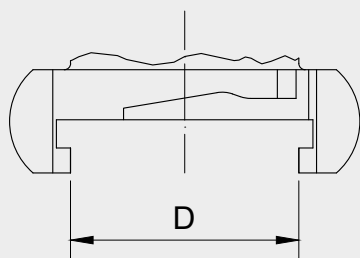

DIMENSIONI ATTACCO NAKAJIMA 50A - 2" NAKAJIMA 50A - 2" CONNECTION DIMENSION

Standard giapponese JIS F-7335

DN	D (mm)
50A	73



Raccordo Nakajima in ottone

Brass Nakajima delivery hose coupling


COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma
	JIS 50A	52



Riduzione da Nakajima a femmina Gas in ottone

Nakajima to female BSP adapter in brass

COD.	SPECIFICA	DN JIS	dn Gas
FT1304	Raccordo JIS 50A x F 2" Gas	50A	2"



DIMENSIONI DEI PRINCIPALI ATTACCHI BARCELONA BARCELONA CONNECTIONS MAIN DIMENSIONS TABLE

Standard spagnolo UNE 23400

DN	A (mm)
25	42
45	62
70	88



Raccordo Barcelona in lega leggera

Light alloy Barcelona delivery hose coupling

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma
FT1271	UNE DN 45	45
FT1272	UNE DN 70	70



Tappo Barcelona in lega leggera

Barcelona blank cap light alloy made

COD.	SPECIFICA	Ø Portagomma
FT1310	UNE DN 45	45
FT1321	UNE DN 70	70



Riduzione Barcelona a Gas in lega leggera

Attacco Barcelona, attacco maschio GAS ISO 228

Light alloy Barcelona to male BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN UNE	Attacco Gas
FT1273	UNE DN 45	45	1"1/2 M
FT1274	UNE DN 70	70	2"1/2 M

Attacco Barcelona, attacco femmina GAS ISO 228

Light alloy Barcelona to female BSP adapter

COD.	SPECIFICA	DN UNE	Attacco Gas
FT1275	UNE DN 45	45	1"1/2 F
FT1276	UNE DN 70	70	2"1/2 F